

## Escobillero pared/suelo redondo

Ref

ES

062000-LC

### Características

- \* Escobillero con vaso extraíble
- \* Instalación: en suelo o en pared.
- \* Elementos de fijación: incluidos.
- \* No utilizar disolventes ni productos abrasivos.
- \* Se aconseja el uso de agua y jabón.

### Materiales & Acabado

- \* Fabricado en ACERO INOX AISI 304.
- \* Estructura: chapa de acero inox AISI 304.
- \* Mango: tubo de acero inox AISI 304 Ø10 mm.
- \* Escobilla: polipropileno negro.
- \* Recubrimiento: PVD (deposición física de vapor), alta resistencia, durabilidad y mantenimiento tras uso intensivo.
- \* Acabado: latón cepillado.

### Medidas & Peso (alt. x anc. x fon.)


- \* Dimensiones: 380 x 96 x 92 mm.
- \* Peso: 0.822 kg.

### Logística Info (alt. x anc. x fon.)

- \* Caja individual: 405 x 95 x 95 mm.
- \* Peso caja individual: 0.912 kg.
- \* Caja máster: 500 x 420 x 210 mm.
- \* Peso caja máster: 8.7 kg.
- \* Cantidad: 10 uds.

### Certificaciones

- \* Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300 h.

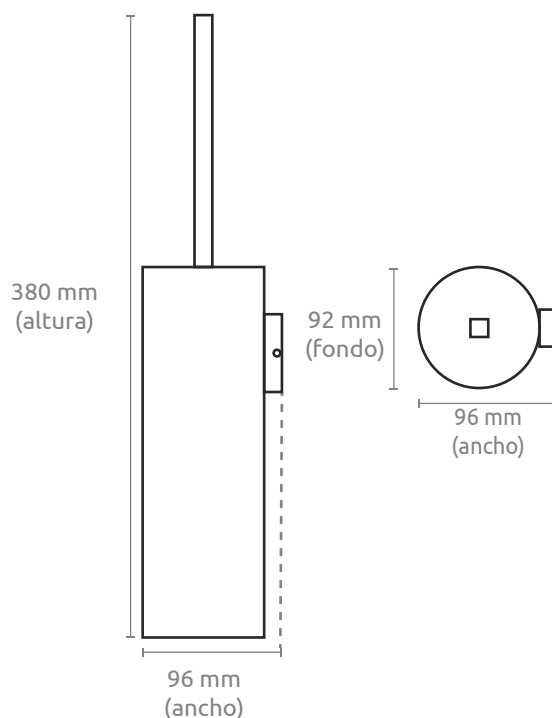

## Round toilet brush holder wall/floor

Ref

EN

062000-LC

### Features

- \* Round toilet brush holder with removable inner part.
- \* Installation: floor or wall-mounted.
- \* Fixing elements: included.
- \* Do not use solvents or scouring agents.
- \* Soap and water is recommended for cleaning.

### Materials & Finishes

- \* Made of stainless steel AISI 304.
- \* Structure: stainless sheet AISI 304.
- \* Handle: stainless steel AISI 304 Ø10 mm.
- \* Brush: black polypropylene.
- \* Coating: PVD (physical vapour deposition), high resistance, durability and maintenance after intensive use.
- \* Finish: brushed brass.

### Measurements & Weight (h x w x d)

- \* Dimensions: 380 x 96 x 92 mm.
- \* Weight: 0.822 kg.

### Logistics Info (h x w x d)

- \* Individual box: 405 x 95 x 95 mm.
- \* Weight single box: 0.912 kg.
- \* Master box: 500 x 420 x 210 mm.
- \* Master box weight: 8.7 kg.
- \* Quantity: 10 pcs.

### Certifications

- \* Resistance to oxidation tested in a salt spray chamber with a result of more than 300 hours.

