

## Portarrollos con tapa

Ref

ES

070500

### Características

- \* Serie CUBIK, NOA & AIR
- \* Portarrollos con tapa.
- \* Instalación: en pared.
- \* Elementos de fijación: incluidos.
- \* No utilizar disolventes ni productos abrasivos.
- \* Se aconseja el uso de agua y jabón.

### Materiales & Acabado

- \* Fabricado en latón.
- \* Base: latón torneado Ø 52 mm., tubo Ø 22 mm.
- \* Soporte rollo papel: varilla de Ø 12 mm.
- \* Tapa: chapa de latón 1 mm.
- \* Base anclaje: pletina acero inox 3 mm. espesor con tornillo prisionero
- \* Recubrimiento: baño de cromo €=0.40 µm.
- \* Acabado: cromo brillo.

### Medidas & Peso (alt. x anc. x fon.)



- \* Dimensiones: 160 x 140 x 54 mm.
- \* Peso: 0.4 kg.

### Logística Info (alt. x anc. x fon.)

- \* Caja individual: 155 x 135 x 80 mm.
- \* Peso caja individual: 0.451kg.
- \* Caja máster: 280 x 430 x 320 mm.
- \* Peso caja máster: 9.6 kg.
- \* Cantidad: 20 uds.

### Certificaciones

- \* Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a las 300 h.

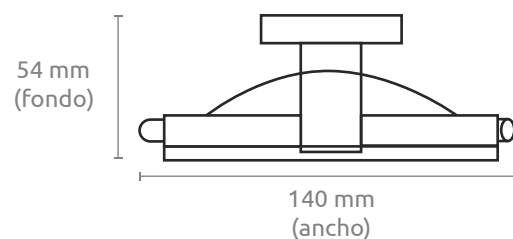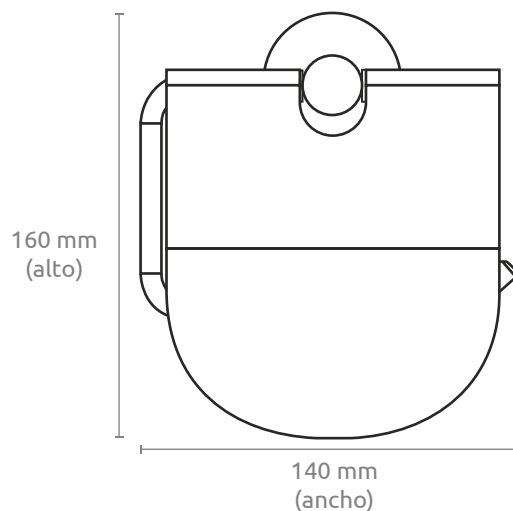

## Toilet roll holder with lid

Ref

EN

070500

### Features

- \* CUBIK , NOA & AIR Series.
- \* Toilet roll holder with lid.
- \* Installation: wall- mounted.
- \* Fixing elements: included.
- \* Do not use solvents or scouring agents.
- \* Soap and water is recommended for cleaning.

### Materials & Finishes

- \* Made of brass.
- \* Base: turned brass Ø 52 mm, tube Ø 22 mm.
- \* Paper roll holder: Ø 12 mm rod.
- \* Cover: 1 mm. brass plate.
- \* Anchoring base: 3 mm thick stainless steel plate with grub screw.
- \* Coating: chrome plated  $\leq 0.40 \mu\text{m}$ .
- \* Finish: bright chrome.

### Measurements & Weight (h x w x d)

- \* Dimensions: 160 x 140 x 54 mm.
- \* Weight: 0.4 kg.

### Logistics Info (h x w x d)

- \* Individual box: 155 x 135 x 80 mm.
- \* Weight single box: 0.451kg.
- \* Master box: 280 x 430 x 320 mm.
- \* Master box weight: 9.6kg.
- \* Quantity: 20 pcs.

### Certifications

- \* Resistance to oxidation tested in a salt spray chamber with a result of more than 300 hours.

