

## Hervidor Retro

Ref

506217

ES

### Características

- \* Hervidor doble cuerpo estilo vintage.
- \* Capacidad: 0.6 L.
- \* Potencia: 1350 W.
- \* Termostato UK STRIX: triple protección de seguridad.
- \* Indicador de la temperatura del agua.
- \* Silbato recordatorio de ebullición.
- \* Selección de 3 temperaturas con botón táctil.
- \* Asa movable para transporte y llenado fácil.
- \* Sonda de detección de temperatura oculta.
- \* Eliminación del orificio de vapor, fácil de limpiar.

### Materiales & Acabado

- \* Fabricado en acero inoxidable 304 apto para alimentación.
- \* Carcasa: plástico.
- \* Acabado: negro mate

### Medidas & Peso (alt. x anc. x fon.)


- \* Dimensiones asa arriba: 240 x 200 x 175 mm.
- \* Dimensiones asa abajo: 185 x 200 x 190 mm.
- \* Peso: 1.17 kg.

### Logística Info (alt. x anc. x fon.)

- \* Caja individual: 175 x 200 x 200 mm.
- \* Peso caja individual: 1.31 kg.
- \* Caja máster: 620 x 412 x 370 mm.
- \* Peso caja máster: 16.4 kg.
- \* Cantidad: 12 uds.

### Certificaciones

- \* CE Comunidad Europea.

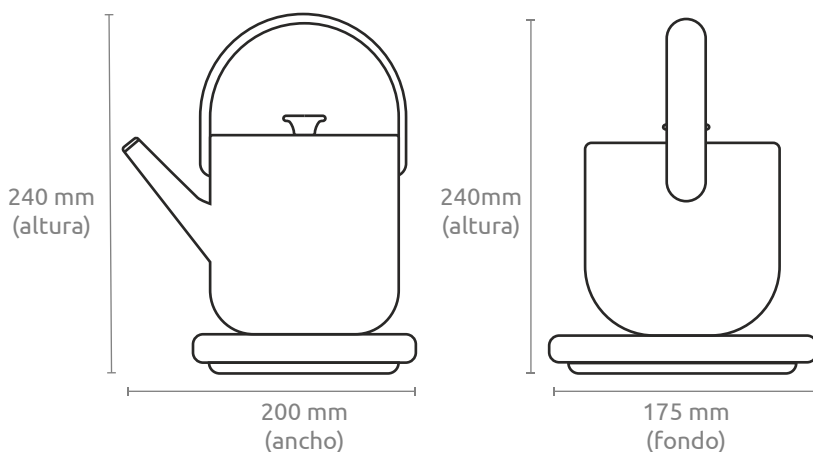

## Hervidor Retro

Ref

506217

ES

### Funcionamiento



1. La base del hervidor cuenta con cuatro botones táctiles que representan los rangos de temperatura de 40 a 50 °C, 80 a 90 °C y 100 °C, y una tecla de encendido/apagado, respectivamente.
2. Si se selecciona 40 a 50 °C o 80 a 90 °C, la temperatura del agua aumentará hasta la temperatura correspondiente. A continuación, el hervidor dejará de calentar y comenzará a mantener la temperatura (es decir, entrará en el modo de mantenimiento del calor). Cuando la temperatura del agua baje por debajo de la temperatura seleccionada, se activará la función de mantenimiento del calor y comenzará el calentamiento.
3. Una vez que la temperatura del agua vuelva a la temperatura establecida, el hervidor dejará de calentar y reanudará el mantenimiento de la temperatura.
4. Independientemente del estado del hervidor, si se levanta, la función de mantenimiento del calor se invalidará. Tras volver a colocar el hervidor en la base, el usuario deberá volver a seleccionar la temperatura o pulsar la tecla de encendido/apagado. Si el cliente presiona el botón de encendido/apagado, el hervidor volverá a funcionar como estaba antes de levantarlo.
5. Si se configura la temperatura a 100 °C, el hervidor dejará de calentar después de que el agua hierva y pasará al modo de mantenimiento del calor. Mantendrá la temperatura hasta que el agua baje de 60 °C; luego, se activará de nuevo la función de calentamiento.
6. Después de presionar los botones de 40-50 °C, 80-90 °C o 100 °C, no es necesario presionar repetidamente el botón de encendido. El hervidor entrará directamente en modo de funcionamiento. El botón de encendido se puede usar para cancelar o restablecer el modo de funcionamiento actual durante el proceso de calentamiento.

### Información adicional

- Puede presionar tanto el botón de encendido/apagado como el de temperatura para encenderlo.
- Al levantar el hervidor, se apaga por completo incluso al colocarlo de nuevo en la base. Debe presionar algún botón para que vuelva a hervir. Sin esta operación, se apagará automáticamente en unos segundos. Además, si no hay agua dentro, también se apagará en unos segundos gracias a su función de protección contra ebullición en seco.
- Este hervidor cuenta con un sistema inteligente de mantenimiento del calor: se mantendrá a la misma temperatura solo cuando el usuario lo desee. Por ejemplo, si selecciona 40-50 °C, cuando la temperatura alcance los 45 °C, dejará de calentar y pasará al modo de mantenimiento del calor. En este modo, no se apaga. Sin embargo, al levantar el hervidor de la base, se apagará automáticamente incluso si lo deja en su lugar. Debe restablecer la temperatura para encenderlo.

Ref

506217

EN

## Features

- \* Double wall structure vintage Kettle
- \* Capacity: 0.6 L.
- \* Power: 1350 W.
- \* UK STRIX thermostat: triple safety protection.
- \* Water temperature display.
- \* Boiling whistle reminder.
- \* Touch button, three temperature can be selected.
- \* Movable carrying handle, easy to add water.
- \* Hidden temperature sensing probe.
- \* Eliminate steam hole, easy to clean.

## Materials & Finishes

- \* Made of food grade 304 stainless steel.
- \* Housing: plastic.
- \* Finish: matte black.

## Measurements & Weight (h x w x d)


- \* Dimensions with handle on top : 240 x 200 x 175 mm.
- \* Dimensions with handle down: 185 x 200 x 190 mm.
- \* Weight: 1.17 kg.

## Logistics Info (h x w x d)

- \* Individual box: 175 x 200 x 200 mm.
- \* Weight single box: 1.31 kg.
- \* Master box: 620 x 412 x 370 mm.
- \* Master box weight: 16.4 kg.
- \* Quantity: 12 pcs.

## Certifications

- \* CE European Community.

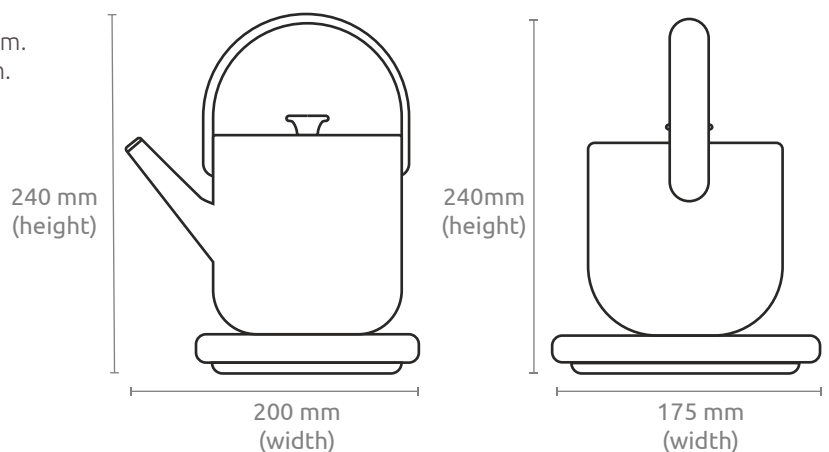

Ref

506217

ES

### Instructions for use



1. The base of the kettle has four touch buttons representing the temperature ranges 40 to 50 °C, 80 to 90 °C and 100 °C, and an on/off button, respectively.
2. If 40 to 50 °C or 80 to 90 °C is selected, the water temperature will increase to the corresponding temperature. The kettle will then stop heating and start to maintain the temperature (i.e. it will enter the keep-warm mode). When the water temperature drops below the selected temperature, the keep-warm function will be activated and heating will start.
3. Once the water temperature returns to the set temperature, the kettle will stop heating and resume the keep warm function.
4. Regardless of the state of the kettle, if the kettle is lifted, the keep-warm function will be invalidated. After placing the kettle back on the base, the user will need to re-select the temperature or press the on/off button. If the customer presses the on/off button, the kettle will return to the operation as it was before it was lifted.
5. If the temperature is set to 100 °C, the kettle will stop heating after the water boils and will switch to the keep warm mode. It will maintain the temperature until the water drops below 60 °C, then the heating function will be activated again.
6. After pressing the 40-50 °C, 80-90 °C or 100 °C buttons, it is not necessary to press the power button repeatedly. The kettle will go directly into operation mode. The power button can be used to cancel or reset the current operating mode during the heating process.

### Additional information

- Both the on/off button and the temperature button can be pressed to switch it on.
- When you lift the kettle, it switches off completely, even if you put it back on the base. You have to press some button to make it boil again. Without this operation, it will turn off automatically in a few seconds. In addition, if there is no water in the kettle, it will also switch off in a few seconds thanks to its boil-dry protection function.
- This kettle has an intelligent keep-warm system: it will stay at the same temperature only when the user wants it to. For example, if you select 40-50°C, when the temperature reaches 45°C, it will stop heating and switch to keep-warm mode. In this mode, it does not switch off. However, when you lift the kettle off the base, it will switch off automatically, even if you leave it in place. You must reset the temperature to turn it on.